




2015150644U

方信环境检测

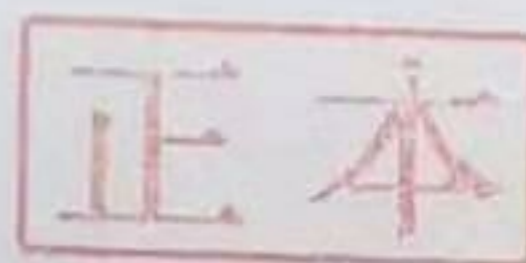

FXHJ/JL2801

检测报告

Testing Report


编号: FXH202102020201

项目名称: 地表水检测项目

委托单位: 淄博富源水务有限公司

检验性质: 委托检测

报告日期: 2021年02月26日

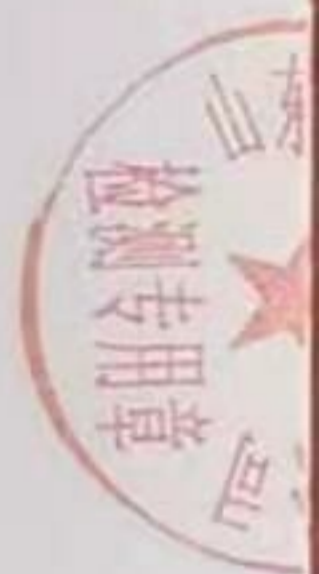

山东方信环境检测有限公司



FXHJ/JL2804

山东方信环境检测有限公司

编号: FXH202102020201

第 1 页 共 5 页

一、基本情况

委托单位	淄博富源水务有限公司	单位地址	高青县引黄供水管理处
联系人	步主任	联系方式	18505333138
采样日期	2021年02月02日	分析完成日期	2021年02月11日
分包项目	无	分包实验室	无
样品来源	现场采样	样品数量	0.5L 棕色玻璃瓶×12 瓶; 1L 棕色玻璃瓶×4 瓶; 0.5L 塑料桶×1 桶; 1L 塑料桶×2 桶
样品状态	水样: 无色无味, 无浑浊, 无浮油液体;		
采样人员	魏霄、王英健	分析人员	荆慧、孔敏、孙丽敏、宋丽丽、李有齐、杨港、王梦迪
样品类别	检测项目		
地表水	pH 值、水温、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、铜、锌、镉、铅、砷、锰、铁、氟化物、硒、汞、铬(六价)、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、硫酸盐、硝酸盐		
备注:			

编制人	孙明成
审核人	孟玲
签发人	孙明成
签发日期	2021.2.26

二、检测结果

地表水检测结果						
样品编号	项目名称	检测点位	采样日期	标准值	2021年02月02日	单项判定
					大芦湖水	
—	水温 (°C)			人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	4.1	符合
—	溶解氧 (mg/L)			≥ 5	8.1	符合
2021020202010001	化学需氧量 (mg/L)			≤ 20	12	符合
2021020202010002	五日生化需氧量 (mg/L)			≤ 4	2.3	符合
	阴离子表面活性剂 (mg/L)			≤ 0.2	< 0.05	符合
2021020202010003	铜 (mg/L)			≤ 1.0	< 0.05	符合
	锌 (mg/L)			≤ 1.0	< 0.05	符合
	锰 (mg/L)			≤ 0.1	< 0.01	符合
	铁 (mg/L)			≤ 0.3	< 0.03	符合
2021020202010004	镉 (mg/L)			≤ 0.005	< 0.00005	符合
	铅 (mg/L)			≤ 0.05	< 0.00009	符合
2021020202010005	砷 (mg/L)			≤ 0.05	< 0.0003	符合
	硒 (mg/L)			≤ 0.01	< 0.0004	符合
2021020202010006	铬 (六价) (mg/L)			≤ 0.05	< 0.004	符合
2021020202010007	硫化物 (mg/L)			≤ 0.2	< 0.005	符合
2021020202010008	挥发酚 (mg/L)			≤ 0.005	< 0.0003	符合
2021020202010009	氰化物 (mg/L)			≤ 0.2	< 0.004	符合
2021020202010010	氟化物 (mg/L)			≤ 1.0	0.63	符合
2021020202010011	氯化物 (mg/L)			≤ 250	71.9	符合
	硫酸盐 (mg/L)			≤ 250	178	符合
2021020202010012	汞 (mg/L)			≤ 0.0001	< 0.00004	符合
2021020202010013	氨氮 (mg/L)			≤ 1.0	0.103	符合
	总氮 (mg/L)			≤ 1.0	1.89	不符合
2021020202010014	总磷 (mg/L)			≤ 0.2 (湖、库 0.05)	0.017	符合
2021020202010015	硝酸盐 (mg/L)			≤ 10	0.671	符合
2021020202010016	高锰酸盐指数 (mg/L)			≤ 6	2.1	符合
2021020202010017	石油类 (mg/L)			≤ 0.05	< 0.01	符合
2021020202010018	粪大肠菌群 (MPN/L)			≤ 10000	110	符合
2021020202010019	pH 值 (无量纲)			6~9	7.67	符合
判定标准:	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表 III 类、表 2 限值					
备注:						

三、检测方法、依据、使用仪器及检出限

检测方法及仪器设备一览表

分析项目	分析方法及依据	仪器设备及型	检出限	
地表水	pH 值	GB/T 13580.4-1992 国家环境保护总局 2002 年 第四版 增补版 水和废水监测分析方法第三 篇 第一章 六 便携式 pH 计法 (B)	PHB-4 便携式 pH 计 (酸度计) U21117	—
	水温	GB/T 13195-1991 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度 计测定法 (温度计法)	工作用玻璃液体温度计	—
	溶解氧	HJ 506-2009 《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 (2002 年) 《水和废水监测分析方法》第三篇 综 合指标和无机污染物 第三章 营养盐 及有机污染综合指标 一 溶解氧 (三) 便携式溶解氧仪法 (B) 水质 溶解氧的测定 电化学探头法	JPB-607A 型便携式溶解 氧测定仪 U21412	—
	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	JH-12 型 COD 恒温加热 器 U2124	4 mg/L
	五日生化需 氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (五日生化需氧 量) 的测定 稀释与接种法	SHP-160 型生化培养箱 U2148	0.5 mg/L
	阴离子表面 活性剂	GB7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲 基蓝分光光度法	722 型可见分光光度计 U2114	0.05 mg/L
	铜	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸 收分光光度法	A3AFG-12 原子吸收分 光光度计 U2158	0.05 mg/L
	锌	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸 收分光光度法	A3AFG-12 原子吸收分 光光度计 U2158	0.05 mg/L
	镉	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	7500cx 电感耦合等离子 体质谱仪 U21103	0.05 μg/L
	铅	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	7500cx 电感耦合等离子 体质谱仪 U21103	0.09 μg/L
	砷	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原 子荧光法	PF31 原子荧光光度计 U2139	0.3 μg/L
锰	GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分 光光度法	A3AFG-12 原子吸收分 光光度计 U2158	0.01 mg/L	
备注				

分析项目	分析方法及依据	仪器设备及型	检出限
铁	GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分 光光度法	A3AFG-12 原子吸收分 光光度计 U2158	0.03 mg/L
氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定离子选择 电极法	PHS-3C 型数字式酸度 计 (PF-1 氟电极) U2117	0.05 mg/L
硒	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原 子荧光法	PF31 原子荧光光度计 U2139	0.4 µg/L
汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原 子荧光法	AFS-8520 原子荧光光度 计 U21567	0.04 µg/L
铬 (六价)	GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分 光光度法	722 型可见分光光度计 U2114	0.004 mg/L
氰化物	HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光 度法 (异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)	722 型可见分光光度计 U2114	0.004 mg/L
挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林 分光光度法 萃取分光光度法	722 型可见分光光度计 U2114	0.0003 mg/L
石油类	HJ 970-2018 水质石油类的测定 紫外分光光度法 (试行)	UV-8000 紫外可见分光 光度计 U2291	0.01 mg/L
硫化物	GB/T 16489-1996 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光 度法	722 型可见分光光度计 U2114	0.005 mg/L
粪大肠菌群 (MPN/L)	HJ/T 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法	SHP 型生化培养箱 U2102	20 MPN/L
氯化物	GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法	25ml 具塞滴定管 U2212	—
高锰酸盐 指数	GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定	25ml 具塞滴定管 U2212	—
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法	722 型可见分光光度计 U2114	0.025 mg/L
总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	722 型可见分光光度计 U2114	0.01 mg/L
总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法	752N 型紫外可见分光光 度计 U2115	0.05 mg/L
硫酸盐	HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度 法 (试行)	722 型可见分光光度计 U2114	—
硝酸盐	HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度 法 (试行)	752N 型紫外可见分光光 度计 U2115	0.08 mg/L
备注			

地表水

四、检测的质量保证和质量控制

质控依据	《水质采样技术导则》HJ 494-2009 《水质样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
质控措施	水: 采样过程采取部分平行双样等措施; 检测过程采取质控样、样品空白, 部分样品双平行等质控措施。

*****报告结束*****